

AR-CONDICIONADO PARA AUTOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Uso de Filtro secador universal em instalação de Kit AC

O uso de filtro secador universal de origem duvidosa pode comprometer a qualidade da instalação do Kit de ar condicionado pelas autorizadas DENSO, além de não garantir a mesma funcionalidade, performance e durabilidade do sistema, poderá trazer um grande risco ao equipamento instalado, que estará vulnerável a paradas constantes em função da contaminação do sistema por agentes

químicos que compõem o dessecante do filtro secador universal (Foto 1), principalmente a contaminação do óleo lubrificante do compressor, resultando no travamento do compressor por deficiência de lubrificação, bem como da oxidação das partes internas do mesmo e, conseqüentemente a sua substituição.



Filtro Secador Universal



Foto 1



AR-CONDICIONADO PARA AUTOS


SSQA – Serviços e Qualidade Assegurada
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para que seja mantida a qualidade do sistema, utilize sempre em instalações peças de origem confiável que garantam os demais itens de fabricação DENSO que compõem o kit de A/C.


Assim sendo, apresentamos abaixo a opção sugerida para uso do filtro secador original DENSO com

Conexão (A) (Foto 2) tipo “Daruma” código BC446860-0780, utilizada em kit original fornecido pela DENSO, sendo que a Conexão (B) (Foto) poderá ser adquirida no mercado e adaptada à essa montagem, essa opção poderá ser utilizada em suas próximas instalações.

Proposta para instalação do filtro secador original DENSO




Filtro secador original DENSO

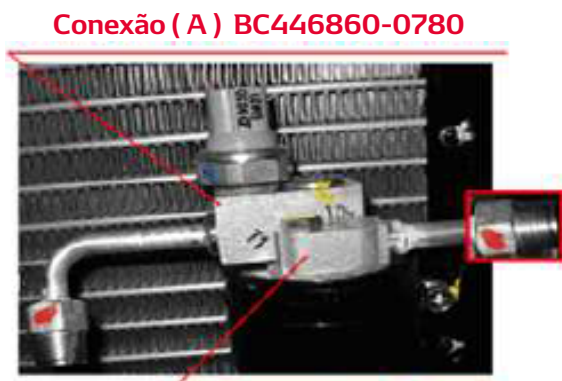

Conexão (A) BC446860-0780

Conexão (B)

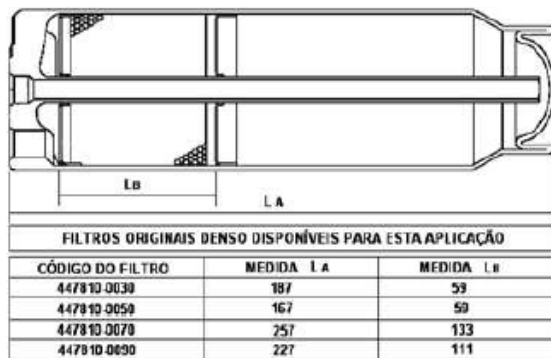

Em caso de dúvidas, favor contactar o departamento de Assistência Técnica.

